



2023

Tabla de Perfiles



Contacto:

(504) 3218-4702 / 3188-0466 ventas.honduras@centralhidraulica.com

(504) 2510-5730

 SEHGA STORE



San Pedro Sula


El Salvador

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

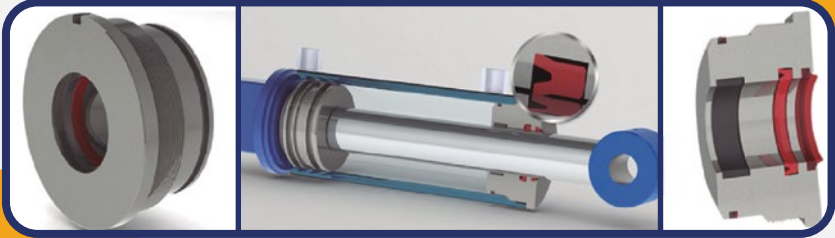


Nuestros Perfiles

RS1	RS1-1	RS1-2	RS2	RS2-1	RS3	RS4	RS5
RS6	RS7	RS7-1	RS8	RS9	RS10	RS11	RS12
RS13	RS14	RS15	RS16	RS16-1	RS17	RS17-1	RS17-2
RS17-3	RS18	RS19	RS19-1	RS20	RS21	RS22	RS23
RS24	RS25	RS26	RS27	RS28	RS29	RS30	RS31
RS32	RS33	RS34	RS35-1	RS36	RS37	RS38	RS39

Materiales Sugeridos

- PUR
- VITON
- RUBBER
- SOLU
- FLON
- ARTELON

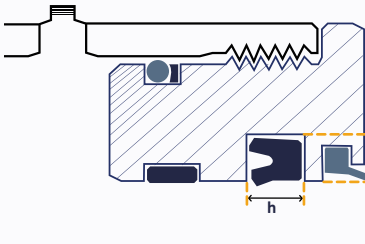

Fabricación de sellos desde Ø6mm. Hasta Ø800 mm.

Detalles para solicitar tu sello

Material _____

Diámetro Externo (Øe) mm _____

Diámetro de eje (Øi) mm _____


Altura de ranura (h) mm _____

Rango de temperatura (°C) _____

Presión (PSI) _____

Hidráulico ☐ Neumático ☐

Ambiente _____

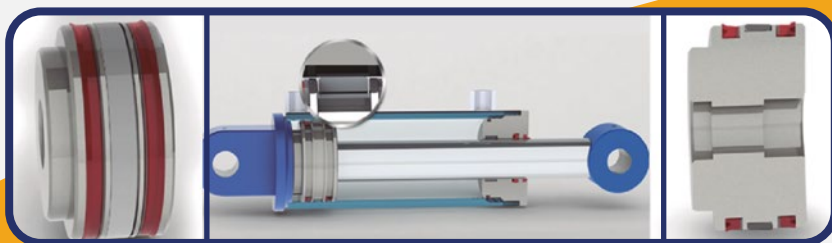


Nuestros Perfiles

WR1	WR1-1	WR2	WR3	WR4	WR5
WR6	WR7	WR8	WR9	WR9-r	WR10
WR11	WR12	WR13	WR14	WR15	WR16
WR17	WR18				

Materiales Sugeridos

- ARTELON
- POLYACETAL
- TEFLON VIRGEN
- FLON-BRONCE
- FLON-CARBÓN
- FLON

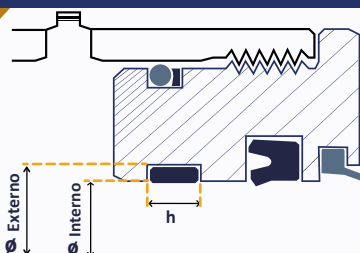

Fabricación de sellos desde Ø6mm. Hasta Ø800 mm.

Detalles para solicitar tu sello

Material _____
 Diámetro Externo (Øe) mm _____
 Diámetro de eje (Øi) mm: _____
 Altura de ranura (h) mm _____
 Rango de temperatura (°C) _____
 Presión (PSI) _____
 Hidráulico ☐ Neumático ☐
 Ambiente _____




Nuestros Perfiles

LS0	LS1	LS1-1	LS2	LS3	LS4
LS5	LS6	LS7	LS8	LS9	LS10
LS11	LS12	LS13	LS14	LS15	LS16
LS17	LS18	LS19	LS20	LS20-1	LS22
LS23	LS24	LS25	LS26	LS27	LS28

Materiales Sugeridos


- PUR
- VITON
- RUBBER

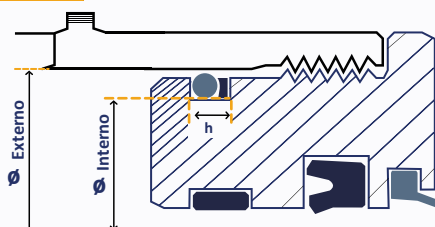

Fabricación de sellos desde Ø6mm. Hasta Ø800 mm.

Detalles para solicitar tu sello

Material _____
 Diámetro Externo (Øe) mm _____
 Diámetro interno (Øi) mm _____
 Altura de ranura (h) mm _____
 Rango de temperatura (°C) _____
 Presión (PSI) _____
 Hidráulico ☐ Neumático ☐
 Ambiente _____

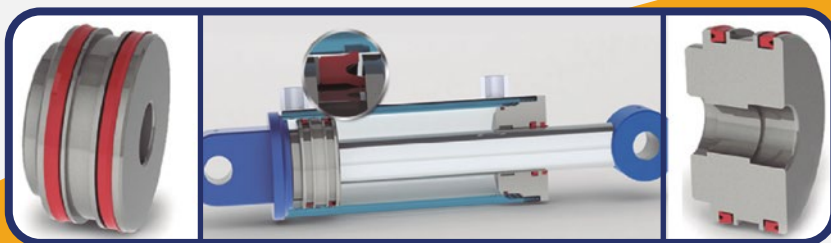


Nuestros Perfiles

PS1	PS1-1	PS1-2	PS1-3	PS2	PS2-1	PS3	PS4
PS5	PS6	PS7	PS8	PS9	PS10	PS11	PS12
PS13	PS14	PS15	PS16	PS16-1	PS17	PS18	PS19
PS20	PS21	PS22	PS23	PS24	PS25	PS26	PS27
PS28	PS29	PS30	PS31	PS32	PS33	PS34	PS35
PS36	PS37	PS38	PS39	PS40	PS41		

Materiales Sugeridos

- PUR
- VITON
- RUBBER
- SOLU
- FLON
- ARTELON

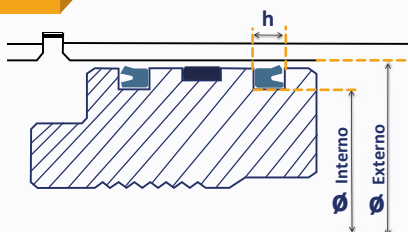

Detalles para solicitar tu sello

Material _____
 Diámetro Externo (Øe) mm _____
 Diámetro interno (Øi) mm _____
 Altura de ranura (h) mm _____
 Rango de temperatura (°C) _____
 Presión (PSI) _____
 Hidráulico ☐ Neumático ☐
 Ambiente _____

Fabricación de sellos desde Ø6mm. Hasta Ø800 mm.


Nuestros Perfiles

SELLOS PERFIL PS34



Materiales Sugeridos

- ARTELON
- RUBBER
- FLON

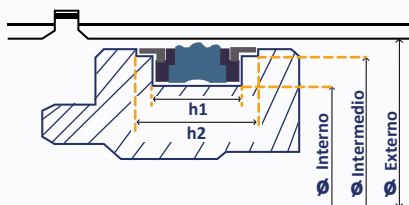

Detalles para solicitar tu sello

Material _____
Diámetro Externo (Øe) mm _____
Diámetro interno (Øi) mm _____
Diámetro Intermedio (Øi) mm _____
Altura de ranura (h1) mm _____
Altura de ranura (h2) mm _____
Rango de temperatura (°C) _____
Presión (PSI) _____
Hidráulico ☐ Neumático ☐
Ambiente _____


Fabricación de sellos desde Ø6mm. Hasta Ø800 mm.

SELLOS PERFIL PS13



Materiales Sugeridos


- VITON
- RUBBER
- FLON

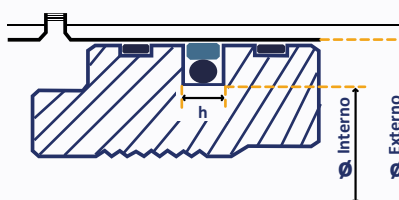

Detalles para solicitar tu sello

Material _____
Diámetro Externo (Øe) mm _____
Diámetro interno (Øi) mm _____
Altura de ranura (h) mm _____
Rango de temperatura (°C) _____
Presión (PSI) _____
Hidráulico ☐ Neumático ☐
Ambiente _____

Fabricación de sellos desde Ø6mm. Hasta Ø800 mm.

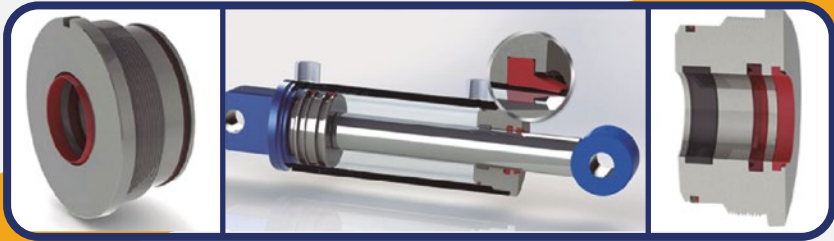


Nuestros Perfiles

RW1	RW1-1	RW2	RW2-1	RW3	RW4
RW5	RW6	RW7	RW8	RW9	RW10
RW11	RW12	RW13	RW14	RW15	RW16
RW17	RW18	RW19	RW20	RW21	RW22

Materiales Sugeridos

- PUR
- VITON
- RUBBER
- FLON

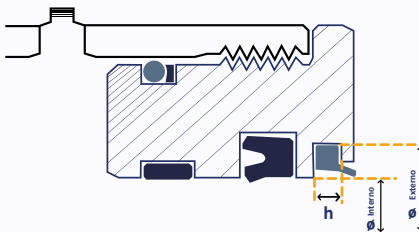

Detalles para solicitar tu sello

Material _____

Diámetro Externo (Øe) mm _____

Diámetro Interno (Øi) mm _____

Altura de ranura (h) mm _____

Rango de temperatura (°C) _____

Presión (PSI) _____

Hidráulico ☐ Neumático ☐

Ambiente _____

Fabricación de sellos desde Ø6mm. Hasta Ø800 mm.

Materiales

Tabla de materiales y resistencias
para sellos fabricados

Tipo de Materiales		Color	Temperatura		Propiedad Física
			Mínima °C	Maxima °C	Dureza a 20 °C
Poliuretanos	*PUR-ROJO		-30	105	SHORE A 95+/-2
	*PUR-AZUL		-30	90	SHORE D 57 +/-2
	*PUR-GRIS 57		-30	90	SHORE D 57 +/-2
	*PUR-NATURAL		-30	105	SHORE A 95 +/-2
	PUR-VERDE		-30	105	SHORE A 95 +/-2
	PUR-NATURAL		-30	105	SHORE A 95 +/-2
	PUR-GRIS MoS		-30	105	SHORE A 95 +/-2
	PUR-LIGHT BLUE		-30	105	SHORE A 95 +/-2
Elastómeros	*RUBBER		-25	100	SHORE A 85 +/-5
	*H-RUBBER		-25	150	SHORE A 85 +/-5
	*SOLU		-50	130	SHORE A 85 +/-5
	*VITON		-20	210	SHORE A 85 +/-5
	*AFLAS		-15	210	SHORE A 85 +/-5
	RUBER 95		-25	100	SHORE A 95 +/-5
	RUBER-BLANCO		-22	100	SHORE A 85 +/-5
	VITON		-20	210	SHORE A 85 +/-5
	SOLU		-50	100	SHORE A 85 +/-5
	SOLU KTW		-40	120	SHORE A 85 +/-5
	SILICON-ROJO		-55	210	SHORE A 85 +/-5
	SILICON-AZUL		-55	180	SHORE A 85 +/-5
	VITON		-25	210	SHORE A 85 +/-5
	*ARTELON		-60	100	-
Plásticos	*FLON		-260	260	SHORE D 55 - 60
	*TEFLON VIRGEN		-260	260	SHORE D51 - 65
	PA NATURAL		-30	105	-
	FLON-40%		-200	260	SHORE D62 - 70
	FLON-60%		-200	260	SHORE D90
	PEEK NATURAL		-50	250	SHORE D 62 - 67
	*FLON CARBON		-200	260	SHORE D 62 - 67
	*FLON BRONCE		-200	260	SHORE D 62 - 67

	Poliuretanos					Elastómeros					Plásticos			
Resistencias Químicas	*PUR - RED	*PUR - BLUE	*PUR - GREY 57	*PUR - NATURAL	*RUBBER	*H-RUBBER	*SOLU	*VITON	*AFLAS	*ARTELON	*FLONB-F	*FLONB-P	*FLONB CARBÓN	*FLONB BRONCE
CERTIFICADO FDA		-	-		-	-			-				-	-
AIRE HASTA 100 °C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
AGUA HASTA 90 °C	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
AGUA DE MAR	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VAPOR HASTA 140 °C	N	N	N	N	N	A	R	N	R	N	N	R	R	R
ACEITE Y GRASA MINERAL	R	R	R	R	R	R	N	R	R	R	R	R	R	R
ASTM 1 ACEITE PARA MOTORES Y TRANSMISIONES	R	R	R	R	R	R	N	R	R	R	R	R	R	R
HIDROCARBUROS ALIFATICOS (PROPANO,BUTANO,GAS NATURA)	R	R	R	R	R	R	N	R	R	R	R	R	R	R
COMBUSTIBLES DIESEL	A	A	A	A	R	R	N	R	R	R	R	R	R	R
FLUIDO HIDRÁULICO A BASE DE ACEITE MINERAL	R	R	R	R	N	R	N	R	R	R	R	R	R	R
LIQUIDO DE FRENO A BASE DE GLICOL	N	N	N	N	N	N	R	R	R	N	N	R	R	R
ACEITE Y GRASA BASE DE SILICONA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ACEITE ANIMAL Y VEGETAL	R	R	R	R	R	R	N	R	R	R	R	R	R	R
ALCOHOL	N	N	N	N	A	A	R	A	R	R	R	R	R	R
DISOLVENTES POLARES (ACETONA, MEK)	N	N	N	N	N	N	R	N	N	R	R	R	R	R
ÁCIDO ALCALINO Y DILUIDO	R	R	R	R	A	A	R	R	R	A	A	R	R	R
SOLUCIÓN SALINA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

R= Resite
 A= Aplicable
 N= No Resiste